

# *Les élévateurs Vimec*



**vimec** ACCESSIBILITY

*Polyvalence, sécurité  
et durabilité:  
la qualité Vimec  
sur mesure*

PLUS DE 130.000 ÉQUIPEMENTS  
DANS LE MONDE



## POLYVALENCE

Les élévateurs EcoVimec et Easy Move donnent de la valeur à toutes les habitations avec des installations simples et sur mesures, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Disponibles de **deux à cinq étages**, ce sont des installations idéales aussi bien dans les restructurations que dans les nouvelles constructions: en effet, ils ne demandent pas de travaux de gros oeuvre.

## VALEUR, CONFORT ET SÉCURITÉ

Silencieux et discret, peuvent être utilisés en toute commodité aussi bien pour porter un piano que des courses ou tout autre objet lourd voire encombrement à déplacer au sein de la maison

Avec EcoVimec et Easy move vous pouvez vous déplacer en toute facilité. Les élévateurs pour la maison **accroissent le confort et le prestige de l'habitation**, s'adaptent à tous les environnements augmentant ainsi la valeur de celui ci.

ÉCLAIRAGE  
LED STANDARD



CIEL ÉTOIL



MAIN COURANTE





## ECOVIMEC ET EASY MOVE AVEC STRUCTURE

Les ascenseurs EcoVimec et Easy Move sont composés de structures autoportées d'avant-garde par leur robustesse, leur flexibilité et leur design.

La personnalisation de ces structures, avec des cloisonnements différents en verre, permet de satisfaire tout type d'utilisation, avec des solutions sur mesure et des installations même dans des endroits particulièrement difficiles.

Les ascenseurs extérieurs Vimec ne demandent jamais de gros travaux: l'installation se fait très rapidement et minutieusement, grâce à un réseau d'installateurs qualifiés et qui se perfectionnent constamment.



# *Eco Vimec*

ÉLECTRIQUE, ÉCOLOGIQUE,  
EXCLUSIF

---

L'élèveur EcoVimec s'insère dans tous context familiaux avec discrétion et élégance.

C'est un produit 100% italien et toute installation souligne le caractère du design et du style italien, apprécié dans le monde entier.



# *Easy Move*

HYDRAULIQUE, POLYVALENT,  
FLEXIBLE

---

Easy Move est un élévateur sur mesure, non seulement pour ses fonctionnalités mais aussi pour les combinaisons personnalisées; en effet, les couleurs et les finitions disponibles permettent à l'Easy Move d'être en harmonie parfaite avec le lieu où il est installé, qu'il soit public ou privé.





---

## POURQUOI CHOISIR VIMEC

---

**TOP ITALIAN DESIGN**

**DONNE DE LA VALEUR  
À TOUTES LES HABITATIONS**

**UN CONFORT SUR MESURE  
EN TOUTE SÉCU**

**UP GRADE  
PERSONNALISABLE**


**TRAVAUX DE MAÇONNERIE  
REDUITES**

**SERVICE  
DE PROXIMITÉ**

# Finitions disponibles

## EcoVimec e Easy Move

### PORTES

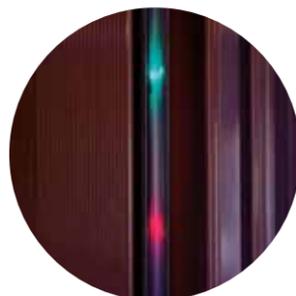

CAPTEURS À RAYONS INFRAROUGES AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE L'ENTRÉE/SORTIE DE LA CABINE, POUR UNE SÉCURITÉ TOTALE



PORTE TÉLESCOPIQUE 2 VANTAUX (MANŒUVRE AUTOMATIQUE)



PORTE TÉLESCOPIQUE 3 VANTAUX



A DOUBLE BATTANT EN VERRE, POUR UN CHOIX D'ÉLÉGANCE ET DE STYLE



PANORAMIQUE, EN ALUMINIUM; LA LÉGÈRETÉ À PORTÉE DE MAIN



TÔLÉ PANORAMIQUE



TÔLÉ AVEC OCULUS

### COULEURS ALTERNATIVES



INOX




RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE

# Finitions disponibles

## EcoVimec e Easy Move

### BOÎTIERS DE COMMANDE

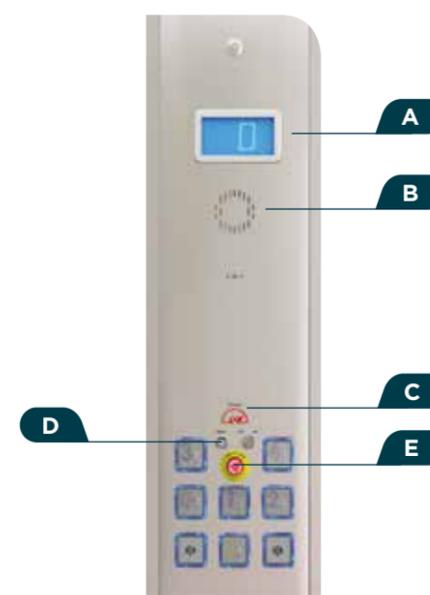

#### DE BORD

- A. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- B. COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE
- C. TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES EN BLEU AVEC BRAILLE
- D. I-BUTTON, POUR LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS
- E. BOUTON D'ALARME

#### À L'ÉTAGE

- F. AFFICHEUR LCD AVEC INDICATEUR DE PARCOURS
- G. TOUCHE D'APPEL: VERTE LORSQUE L'ÉLÉVATEUR EST LIBRE, ROUGE LORSQU'IL EST OCCUPÉ
- H. I-BUTTON, POUR LE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DES ACCÈS

### COULEURS



#### PAROIS DES CABINES



GRIS STANDARD



BEIGE STANDARD



BLEUE STANDARD



BLANC OPAQUE



RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE



VERRE TRANSPARENT



VERRE FUMÉ ARGENTÉ



ACERO STANDARD



CILIEGIO STANDARD



LINO LUCIDO



#### PLATE-FORME CABINE



GRIS À PASTILLES STANDARD



GRIS CLAIR



GRIS FONCÉ



ROUGE



PERO SELVAGGIO



#### STRUCTURES PORTEUSES



VIMEC 7040 STANDARD



RAL 1013 IVOIRE CLAIR



RAL 9023 GRIS FONCÉ



RAL 7016 GRIS CHARBON



RAL SPÉCIAUX SUR DEMANDE


IDÉAL POUR  
LES ENVIRONNEMENTS  
PUBLICS  
ET COMMERCIAUX




# Caractéristiques

## EcoVimec


### DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

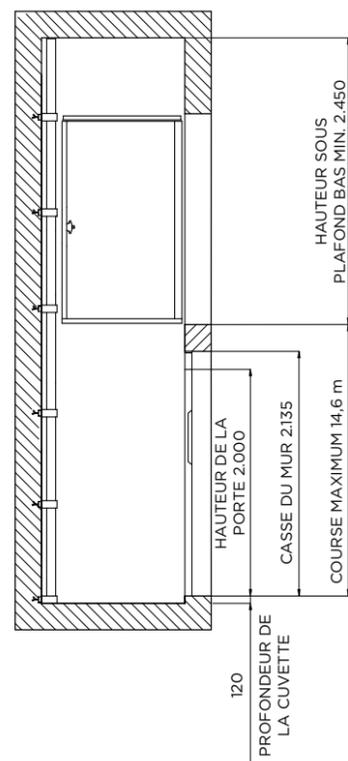



### AVEC PORTE TÉLESCOPIQUE

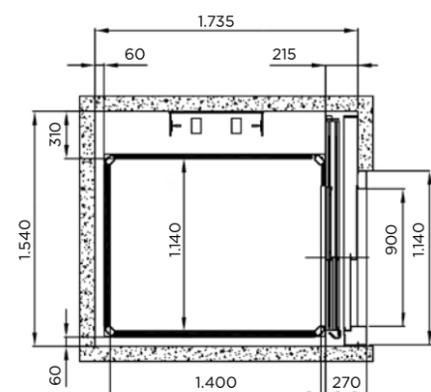

### GAINE MAÇONNÉE

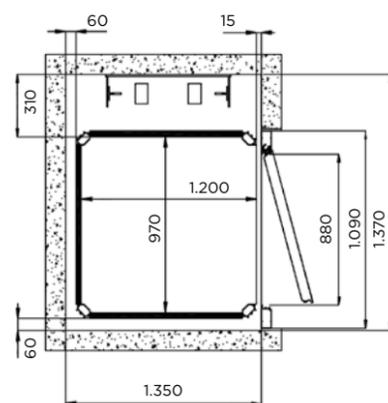

### STRUCTURE MÉTALLIQUE

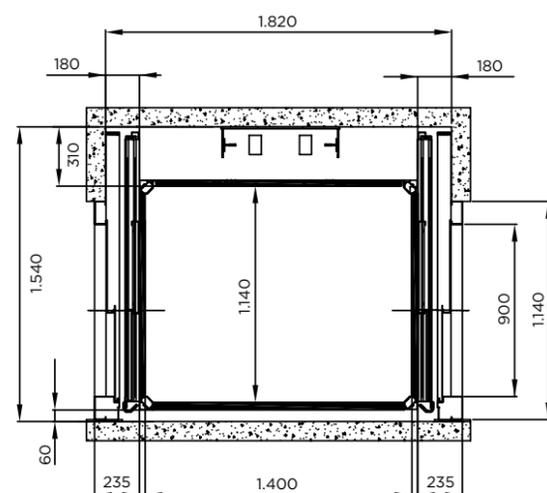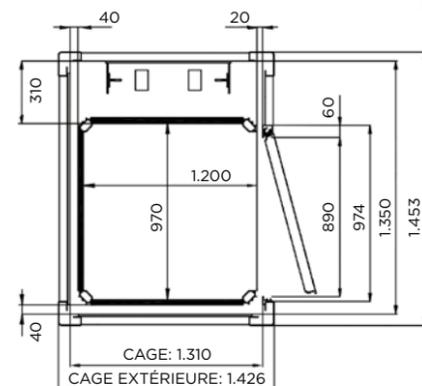

### ECOVIMEC VERSION HL (HEAVY LOAD-CHARGE LOURDE)

ECOVIMEC A UNE **CAPACITÉ MAJEURE**, SOIT 500 kg.

LES FINITIONS DISPONIBLES POUR LA VERSION HL SONT LES MÊMES QUE ECOVIMEC ; CETTE SOLUTION UTILISE UN MOTEUR PLUS PUISSANT (2,2 kW) ET LA STRUCTURE EST PLUS ROBUSTE ET RÉSISTANTE.

DIMENSIONS DE PLATE-FORME DISPONIBLES: 1.460x1.170 mm ET 1.300x1.030 mm.

# Caractéristiques

## EcoVimec

### CONFIGURATION STANDARD

CABINE AVEC PAROIS SÉRIE COLOR, DE TYPE GRIS (AU CHOIX : BEIGE, BLEU, ACERO, CILIEGIO)

PLATEFORME SÉRIE CAOUTCHOUC À PASTILLES DE COULEUR GRISE

COMMANDES À BORD ET D'ÉTAGE AVEC TOUCHES DE 50X50 mm ET INSCRIPTIONS EN BRAILLE, SANS AFFICH

PLAFOND À "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE" AVEC BARRES LED

PORTES EN TOLES AVEC HUBLLOT VIMEC 7040

CONFORME À DIRECTIVE MACHINES EC 2006/42

### OPTIONS

I-BUTTON (CLÉ ÉLECTRONIQUE) POUR CODAGE D'ACCÈS INDÉPENDANTS

SYNTHÈSE VOCALE À L'ARRIVÉE À L'ÉTA

SIGNAL SONORE D'ARRIVÉE À L'ÉTAGE

COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE AVEC 5 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN MÉMOIRE

AFFICHEUR DANS LA CABINE

AFFICHEUR À L'ÉTAGE

MAIN COURANTE POUR UTILISATION EN LIEUX PUBLICS ET POUR PERSONNES HANDICAP

PORTES AUTOMATIQUES TÉLESCOPIQUES DANS LA CABINE ET À L'ÉTAGE

MOTORISATION PORTES

MIROIR HORIZONTAL OU VERTICAL

### DONNÉES TECHNIQUES

#### ECOVIMEC - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|   |                                                               |                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A | SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ET CONTRÔLE AU SOL                     |                                                          |
| B | TRANSMISSION PAR COURROIE                                     |                                                          |
| C | MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT TRIPHASÉ                                | 1,5 kW - 220 V 50 Hz                                     |
| D | TRACTION ÉLECTRIQUE                                           |                                                          |
| E | ARRIVÉE À L'ÉTAGE ET ARRÊT AU RALENTI PAR SYSTÈME "SOFT"      |                                                          |
| F | TENSION D'ALIMENTATION AUXILIAIRE                             | 24 V dc                                                  |
| G | CLÉ POUR ACTIVATION À BORD, SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE        |                                                          |
| H | 6 ACCÈS MAXIMUM                                               |                                                          |
| I | 2 ACCÈS MAXIMUM À L'ÉTAGE                                     |                                                          |
| J | SERRURES ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ                              |                                                          |
| K | COMMANDES D'APPEL À L'ÉTAGE PAR "SIMPLE TOUCH"                |                                                          |
| L | FOSSE                                                         | 120 mm EN MAÇONNERIE<br>140 mm AVEC STRUCTURE MÉTALLIQUE |
| M | ENSEMBLE MACHINE ENCOMBREMENT TECHNIQUE                       | 310 mm                                                   |
| N | HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMUM STANDARD                         | 2.450 mm                                                 |
| O | HAUTEUR SOUS PLAFOND MINIMUM AVEC PORTE DANS CABINE MOTORISÉE | 2.600 mm                                                 |
| P | DIMENSIONS DE PLATEFORME DISPONIBLES                          |                                                          |
| Q | 2 STANDARDS                                                   | 1.400x1.100 - 1.250x1.000                                |
| R | PLATES-FORMES SUR MESURE                                      |                                                          |

#### ECOVIMEC - DANS LA CABINE

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | BARRIÈRE À PHOTOCÉLULES INFRAROUGES CÔTÉS ENTRÉE ET ABSENCE DE PAROIS                                        |
| B | DISPOSITIF DE COMMUNICATION AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA CAB                                                       |
| C | INDICATEUR DE SURCHARGE                                                                                      |
| D | TOUCHES DE 50X50 mm AVEC DÉCLENCHEMENT MÉCANIQUE ET INDICATION DE L'ÉTAGE STANDARD + INSCRIPTIONS EN BRAILLE |
| E | HAUTEUR TOUCHES DE COMMANDE ACCESSIBLE - EN81-41                                                             |
| F | TOUCHES ILLUMINÉES PAR UNE COULEUR IDENTIFIANT LA FONCTION EN COURS                                          |
| G | BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE                                                                                     |
| H | ÉCLAIRAGE À "ÉCONOMIE D'ÉNERGIE" SOUS FORME DE BARRES LED                                                    |
| I | COMMANDES DU TYPE À HOMME PRÉSENT AVEC CABINE POURVUE DE BARRIÈRES À PHOTOCÉLULES INFRAROUGES                |
| J | COMMANDES D'APPEL DANS LA CABINE À MANŒUVRE UNIVERSELLE AVEC PAROIS ET PORTE DANS LA CABINE                  |


|          |                        |
|----------|------------------------|
| CAPACITÉ | JUSQU'À 400 kg         |
| COURSE   | MAXI 5 ARRÊTS (14,6 m) |
| VITESSE  | 0,15 m/s               |

LES CARACTÉRISTIQUES INDIQUÉES ICI SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT. LA SOCIÉTÉ VIMEC SE RÉSERVE D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGERA UTILE.

# Caractéristiques

## Easy Move

### DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

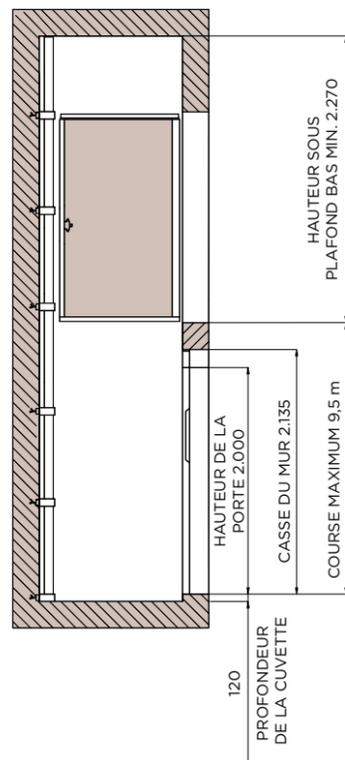

#### \*GAINE MAÇONNÉE

|        |    |       |       |       |       |       |       |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CABINE | L  | 900   | 1.250 | 1.400 | 770   | 850   | 1.250 |
|        | P  | 850   | 1.000 | 1.100 | 950   | 1.250 | 1.250 |
| CAGE   | LH | 930   | 1.280 | 1.430 | 800   | 800   | 1.280 |
|        | PH | 1.090 | 1.240 | 1.340 | 1.190 | 1.490 | 1.490 |


#### \*STRUCTURE MÉTALLIQUE

|        |    |       |       |       |       |       |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| CABINE | L  | 900   | 1.250 | 1.400 | 850   | 1.250 |
|        | P  | 850   | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.250 |
| CAGE   | LA | 1.045 | 1.395 | 1.545 | 995   | 1.395 |
|        | PA | 1.195 | 1.345 | 1.445 | 1.595 | 1.595 |


- L:** LARGEUR DE LA CABINE
- P:** PROFONDEUR DE LA CABINE
- LH:** LARGEUR DE LA CAGE EN MAÇONNERIE
- PH:** PROFONDEUR DE LA CAGE EN MAÇONNERIE
- LA:** LARGEUR DE LA STRUCTURE AUTOPORTEUSE
- PA:** PROFONDEUR DE LA STRUCTURE AUTOPORT
- LN-PN:** OUVERTURE DE LA PORTE
- LE-PE:** ENCOMBREMENT DE LA PORTE

**NB:** AJOUTER 45 mm POUR CHAQUE PAROI DE CABINE SUPPLÉMENTAIRE, ET 100 mm EN CAS DE PORTE SOUFFLET À BORD SUR LE CÔTÉ DE LA PAROI DE CABINE.


### AVEC PORTE TÉLESCOPIQUE

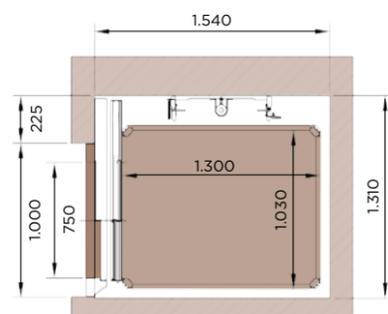

### GAINE MAÇONNÉE\*

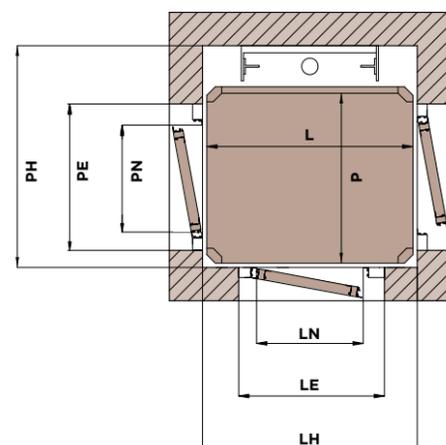

### STRUCTURE MÉTALLIQUE\*

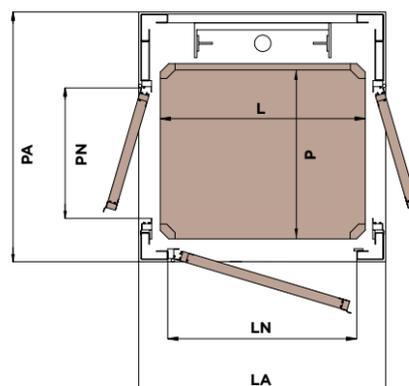

# Caractéristiques

## Easy Move

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE

PERSONNALISABLE SELON LES EXIGENCES DE L'UTILISATEUR ET LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

IDÉAL AUSSI BIEN DANS LES RESTRUCTURATIONS (ON PEUT FACILEMENT L'INSTALLER DANS DES CAGES EXISTANTES), QUÉ DANS LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS, CAR DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE PARTICULIERS NE SONT PAS NÉCESSAIRES

LA FOSSE NÉCESSAIRE EST VRAIMENT TRÈS PETITE, SEULEMENT 12 cm DE PROFONDEUR

ALIMENTATION: COURANT VOLTAGE STANDARD 220/240 V; CONSOMMATION: 1.8 kW

#### CONFORME À DIRECTIVE MACHINES EC 2006/42

L'ÉLÉVATEUR DEVIENT AUTOMATIQUE AVEC LES PORTES TÉLESCOPIQUES DANS LA CABINE

### HEAVY DUTY: POUR DES CAPACITÉS SUPÉRIEURES

#### E07 HD

LORSQUE L'ÉLÉVATEUR DOIT TRANSPORTER DES CHARGES D'UN ENCOMBREMENT ET D'UN POIDS IMPORTANTS, VOUS POUVEZ OPTER POUR LA VERSION CABINE DE E07 HEAVY DUTY QUI PERMET DE CHARGER, SANS DIFFICULTÉS, DES CIVIÈRES, DES LITS ET D'AUTRES OBJETS QUI DEMANDENT DES ESPACES PARTICULIERS, AVEC LE MEILLEUR RÉSULTAT MÊME SUR LE PLAN ESTHÉTIQUE.



#### DIMENSIONS PLATES-FORMES

10 CONFIGURATIONS STANDARD:

1.400x1.300 - 1.600x900  
1.800x900 - 2.000x900  
2.200x900

1.400x1.400 - 1.600x1.000  
1.800x1.000 - 2.000x1.000  
2.200x1.100

|          |                 |
|----------|-----------------|
| CAPACITÉ | DE 500 À 600 kg |
| COURSE   | 8,5 m           |

### DONNEES TECHNIQUES

| EASY MOVE |                                                            |                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A         | CAPACITÉ                                                   | JUSQU'À 400 KG                                          |
| B         | COURSE                                                     | 9,5 M                                                   |
| C         | VITESSE                                                    | 0,15 M/SEC.                                             |
| D         | FOSSE                                                      | 120 MM POUR CAGE EN MAÇONNERIE<br>140 MM POUR STRUCTURE |
| E         | CABINE "FERMÉE" PAR DES PAROIS OU DES BARRIÈRES INFRAROUGE |                                                         |
| F         | APPEL À L'ÉTAGE AVEC "SIMPLE TOUCH"                        |                                                         |
| G         | ARRIVÉE ET DÉPART AVEC SYSTÈME "SOFT"                      |                                                         |
| H         | DISPOSITIF DE COMMUNICATION AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA CABINE  |                                                         |
| I         | NIVELAGE DE SÉCURITÉ ENTRE                                 | +/- 20 mm                                               |
| J         | SOUPAPE DE SÛRETÉ (PARACHUTE) CERTIFIÉE                    |                                                         |
| L         | SERRURES ÉLECTRIQUES CERTIFIÉES                            | UNI EN 81-2                                             |

#### EASY MOVE - INSTALLATION ÉLECTRIQUE:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PUISSANCE                         | 1.8 kW     |
| TENSION DU RÉSEAU                 | 230 V-MONO |
| TENSION D'ALIMENTATION MOTEUR     | 230 V      |
| TENSION D'ALIMENTATION AUXILIAIRE | 24 V       |

#### DIMENSIONS PLATES-FORMES

4 CONFIGURATIONS STANDARD:

1.250x1.000 - 1.300x1.030  
1.400x1.100 - 1.460x1.170

DIMENSION SUR MESURE DE LA FOSSE: **DISPONIBLE**

LES CARACTÉRISTIQUES INDIQUÉES ICI SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET SANS ENGAGEMENT. LA SOCIÉTÉ VIMEC SE RÉSERVE D'APPORTER TOUTE MODIFICATION QU'ELLE JUGERA UTILE.

# vimec

Vimec a été fondée en 1980 près du fleuve Pô, entre les provinces de Mantoue et Reggio Emilia.

Au fil des années, nous sommes devenus des leaders grâce aux valeurs qui nous guident chaque jour: les gens sont nos clients, que nous traitons avec passion, engagement et intégrité, afin d'assurer la meilleure expérience client.

Vimec Accessibility est la division de l'entreprise qui s'occupe de la conception, de la mise en œuvre et de l'installation de solutions sur mesure pour soutenir les personnes à mobilité réduite, tant à domicile que dans les lieux publics.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy



7510262-20092019 440/0

# vimec ACCESSIBILITY

**VIMEC FRANCE ACCESSIBILITÉ S.A.R.L.**

BP 41533 | 84916 Avignon Cedex 9 | France  
Ph. +33 04 90872894 | Fax +33 04 90872865  
[france@vimec.biz](mailto:france@vimec.biz) | [www.vimecfrance.com](http://www.vimecfrance.com)

**SIÈGE SOCIAL:**

Luzzara (RE) | Italie  
[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

**VIMEC À L'ÉTRANGER:**

**Madrid** (Espagne)  
**Avignon** (France)  
**Saint-Petersbourg** (Russie)  
**Londres** (Royaume-Uni)  
**Varsovie** (Pologne)

Société sous la direction et la coordination de Investmentaktiebolaget Latour.